FRATTICCI ANNA
RIEQUILIBRIO AMBIENTALE s.r.l.
Via Carpinetana Nord
Loc. Valle Settedue 00034, Colleferro (Rm)
Tel. / Fax 069700196 (3 linee)
www. fratticci.com - e-mail: riequilibrio@fratticci.com
REA: 812108 CAP. SOC. 10.329,00

LABORATORIO DI ANALISI FISICO-CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE CERTIFICATO
Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità prot. 600.5/59.653/2319

UNI EN 858

ISO 14001
ISO 9001

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI LAVAGGIO PEZZI MECCANICI MOD. SACCO

Prodotto nello Stabilimento della Fratticci Anna RiequilibrioAmbientale srl
Via Carpinetana Nord L.tà Valle Settedue Colleferro
Roma - Italia

Fratticci Anna Riequilibrio Ambientale srl

IL BOX HA UN' ALTEZZA DI METRI 1.20 PER IL PRESENTE MODELLO.

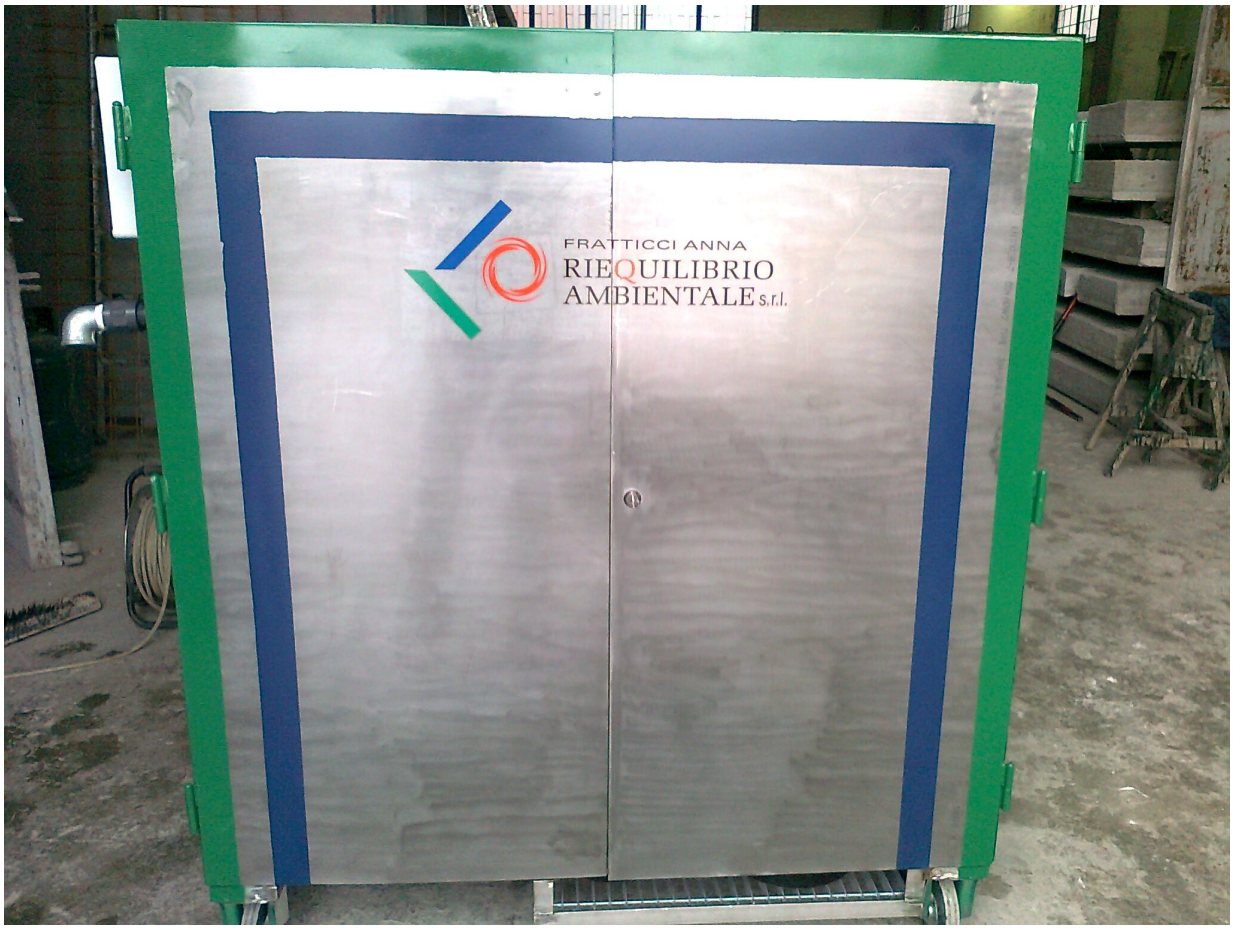

5.0 - Ubicazione dei dispositivi di emergenza

Il pulsante di arresto è posto di lato alla macchina sul quadro elettrico e sopra la presa della lancia

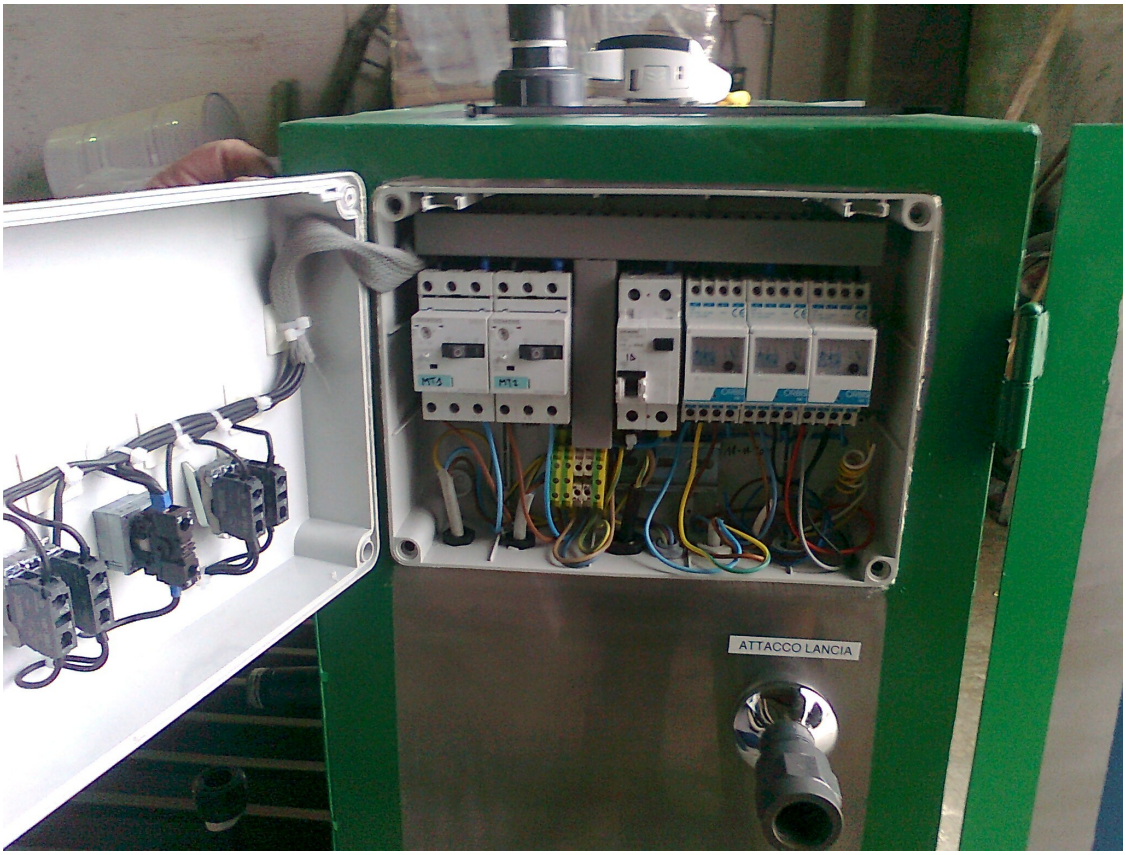

– LA MACCHINA ALL'ESTERNO

FILTRO A COASLESCENZA BLOCCA OLII – SONDA DI LIVELLO

QUADRO ELETTRICO CON DISPOSITIVO DI ARRESTO SICUREZZA

PRESA ATTACCO LANCIA DI LAVAGGIO

ALLACCIO ACQUA PER CONTROLAVAGGIO E PRESA SCARICO ACQUA DI CONTROLAVAGGIO

- Allacciamenti idrici

- CARICO ACQUA DA DEPURARE TUBO ϕ 1”

-SCARICO ACQUA DEPURATA TUBO ϕ 1-1”1/2

– LA MACCHINA ALL'INTERNO

9.2 – GRUPPO POMPE

Pompa posteriore realizza il sollevamento dalla vasca di lavaggio alla filtrazione e quindi alla vasca di accumulo; la pompa anteriore gestita da sonda di livello posta AL DI dietro e dentro la vasca di accumulo.

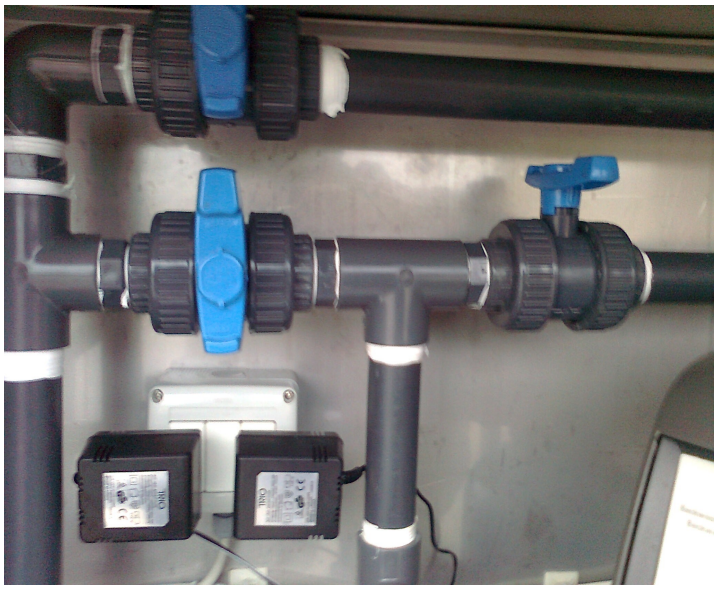

Caratteristiche tecniche e dimensioni

mod. Sacco

-Acqua depurata	1.000 LITRI/GIORNO
-Ciclo di funzionamento depurativo	AUTOMATICO
-Potenza installata	1.5 KW
-Tensione	220 V. Monofase
-Velocità di taratura	8 litri/minuto
-Dimensioni	1200X1200X 1500) H

.